

S...EVX690XQ4

ACCESSORI PER INGRESSI DI TENSIONE FINO A 690V ACCESSORY FOR INPUT VOLTAGE UP TO 690V



DATI TECNICI

tensione ingresso
rapporto
errore addizionale
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata (300msec)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino

TECHNICAL DATA

input voltage
ratio
additional error
continuous overload
short-term overload (300msec)
operating temperature
storage temperature

440...690V
690/400V
± 1%
760V
830V
-10...+23...+50°C
-30...+70°C

TIPO - TYPE	CODICE - CODE
Per / for C96... e Q96...	S96EVX690XQ4
Per / for C15... e Q15...	S15EVX690XQ4

DESCRIZIONE

Questi accessori, utilizzabili in abbinamento agli analizzatori multifunzione o ai contatori FRER, permettono il collegamento diretto degli strumenti su linee con tensioni da 440V fino a 690V, evitando l'utilizzo di appositi riduttori di tensione e consentendo un notevole risparmio economico ed una rapida installazione.

NOTA:

Questo accessorio è utilizzabile solo per strumenti con alimentazione ausiliaria separata.

DESCRIPTION

These accessories applicable to our multifunction and energy meters permit the direct wiring of the meters to network with voltages (phase to phase) from 440 to 690V. They permit to avoid to use voltage transformers and as a consequence they permit an easy and less expensive installation.

NOTE:


This accessory is available only for meters with separate aux. supply voltage.

DATI PER L'ORDINAZIONE


– codice

ORDERING INFORMATION

– code

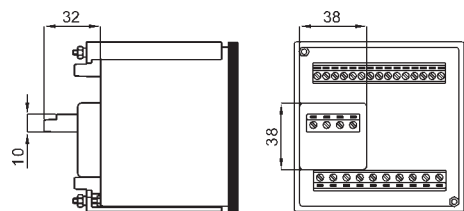

S96EVX690XQ4

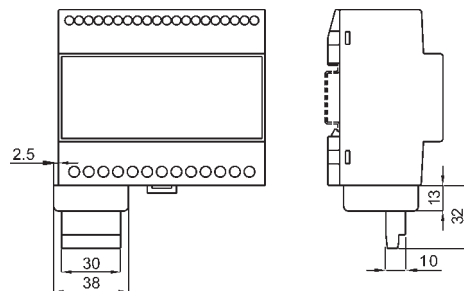

S15EVX690XQ4

