




D72...G D72...0

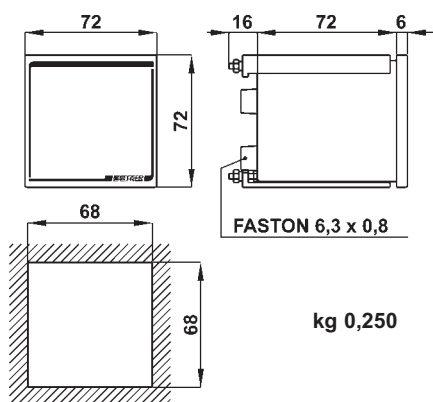

D72EAXXXG



D72EAXXX0 - D72EVXXX0

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- ingresso
- visualizzazione
- alimentazione
- opzioni (vedi pag. 5.2)

ORDERING INFORMATION

- code
- input
- display
- power supply
- options (see page 5.2)

INDICATORI DIGITALI 48x48 A 3 CIFRE + 0 FISSO 3 DIGITS + FIXED ZERO 48x48 DIGITAL METERS

DATI TECNICI

visualizzazione massima
display LED rossi
ingresso bidirezionale (c.c.)
frequenza di lavoro
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
classi di precisione
aggiornamento lettura
segnalazione di fuori scala
separazione galvanica
isolamento
temperatura di magazzino
temperatura di funzionamento
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti

TECHNICAL DATA

max indication ± 9990
red LED display $h = 14 \text{ mm}$
bidirectional input (d.c.) si/yes
operating frequency $40 \div 400 \text{ Hz}$
continuous overload $2 \text{ In}, 1,2 \text{ Vn}$
instantaneous overload $10 \text{ In}, 2 \text{ Vn}$
accuracy class 0,5
readings 2/s
overrange indication lampeggio LED / flashing LED
galvanic insulation ingresso-alimentazione / input-aux. supply V
dielectric strenght $2 \text{ kV} - 50 \text{ Hz} \times 60 \text{ s}$
storage temperature $-30 \div +70^\circ\text{C}$
operating temperature $-10 \div +50^\circ\text{C}$
self extinguishing
thermoplastic material UL 94-V0
protection for housing IP52
protection for terminals IP10


TIPO DI MISURA MEASURING TYPE		INGRESSI (valori f.sc.) INPUTS (end sc.values)	IMPEDENZA IMPEDANCE	CODICE CODE
AC	A + V Programmabile Programmable	su TA/5A - on CT/5A	30 mΩ	D72EAXXXG
		600 V diretto/direct	800 kΩ	
AC	A	100 mA	1,5 Ω	D72EAXXX0
		1 A	150 mΩ	
		5 ÷ 10 A	30 ÷ 15 mΩ	
	V	1 ÷ 600V	4 kΩ ÷ 800 kΩ	D72EVXXX0
Giri/min RPM	Va.c. (trimmer $\pm 20\%$)	1V ÷ 300V;	4 kΩ ÷ 500 kΩ	D72MTTXXX0

CARATTERISTICHE DA PRECISARE - CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

	Standard	Va.c. ($\pm 10\%$, 45÷65Hz, 2,5VA)	115 - 230 V
ALIMENTAZIONE AUX. SUPPLY VOLTAGE	A richiesta con sovrapprezzo On demand with extraprice	Va.c. ($\pm 10\%$, 45÷65Hz, 2,5VA)	24V; 48V; 400V
		Vd.c. ($-15\% \dots +20\%$, 1,5W)	24V; 48V; 110V; 220V
		Va.c./d.c. (3VA/1,5W)	20÷60V; 80÷260V

D72EAXXXG, impostazione fondo scala - D72EAXXXG, full scale setting

15,0 A	20,0 A	25,0 A	40,0 A	50,0 A	60,0 A	80,0 A	99,9 A
150 A	200 A	250 A	400 A	500 A	600 A	800 A	999 A
1500 A	2000 A	2500 A	4000 A	5000 A	6000 A	8000 A	9990 A



D72MTTXXX0